


# 警備盤連携タイプNAC3000

2017年1月17日

警備解除： 初期状態、 F 3キー押し下げて認証時

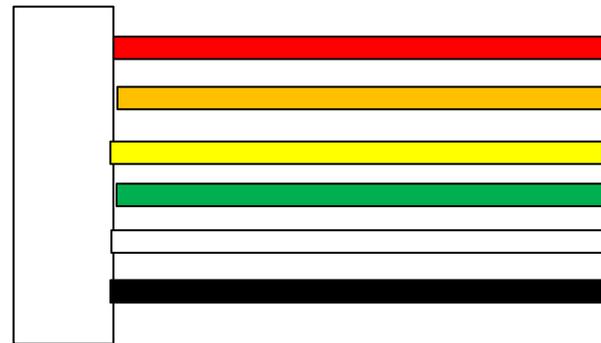


赤・黒で24V出力

J 5 端子

\* N A C 3 0 0 0メニュー 5システムオプション→5 Fキーモード→出退勤モードにして下さい

警備セット： F2キー押し下げて認証時

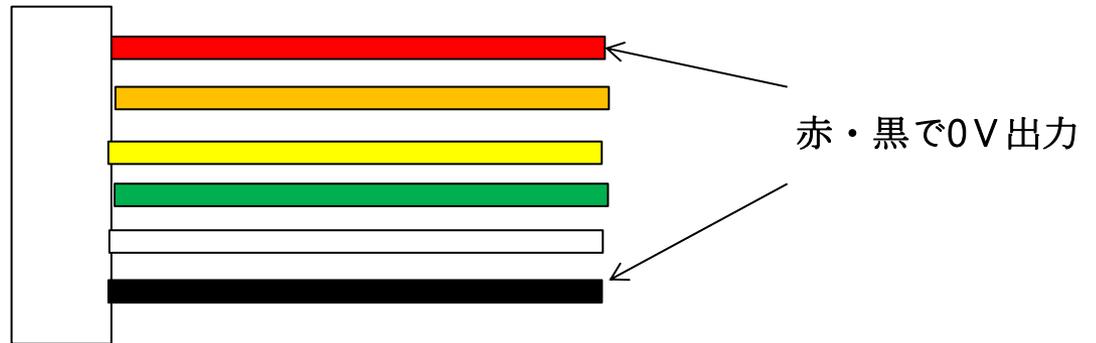


J 5 端子

\* NAC3000メニュー 5システムオプション→5 Fキーモード→出退勤モードにして下さい

# 電気錠制御盤との接続 (認証時 無電圧接点出力)

J 8端子  
NAC3000

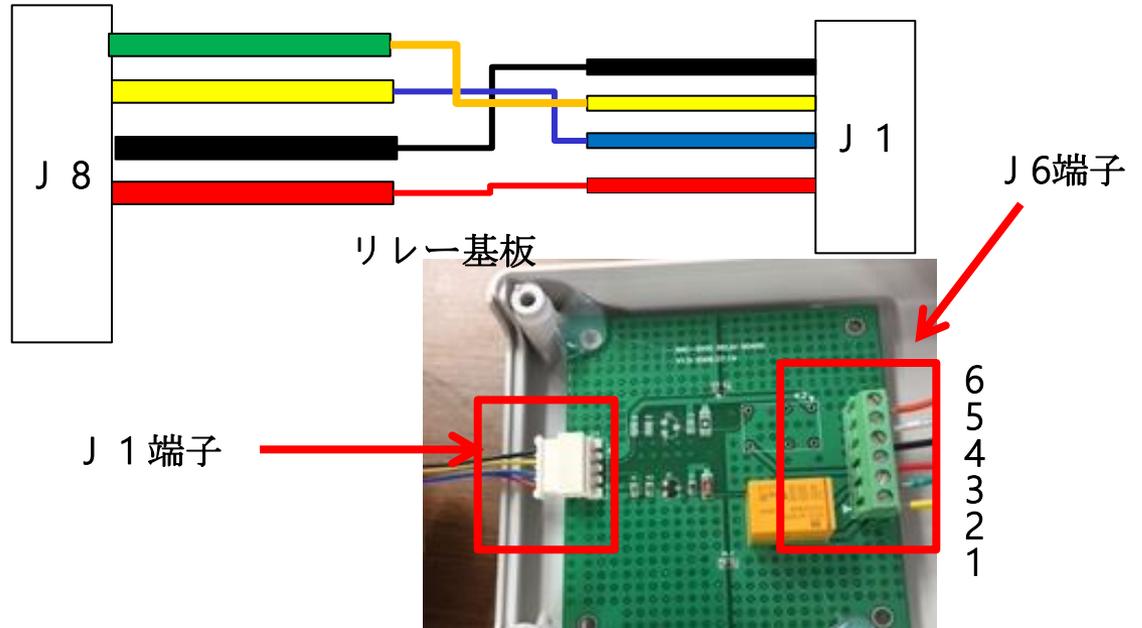

NAC3000 J8端子	リレー基板 J 1 端子	リレー基板 J 6 端子
6番 緑	2番 黄色	1番端子 COM
5番 黄色	3番 青	2番端子 NO
4番 黒 (GN D)	1番 黒	
3番 赤 (+5 V)	4番 赤	

F2 + VERIFY	Relay1= High // DOOR OPEN	Continuous 0V
F3 + VERIFY	Relay2 = Low // DOOR CLOSE	Continuous 24V

WIE1	WIEGAND_1	GREEN_ON	RELAY
H	L	L	CLOSE (initial status)
L	H	H	OPEN