

指紋・Mifare・Felicaに対応した入退室管理装置 — 拡張性を備えたネットワーク入退室管理 —



eNBioAccess T-1

メリット

警備連動

警備セット・解除

警備セット（警戒中表示）時は解除以外の操作を受け付けません。

戸締り確認

戸締りが不完全な場合は、アラーム音と共に、戸締り確認表示します。

屋外設置可能

防雨（IP35）仕様ですので、直接水が掛からなければ、屋外設置可能です。

入退室管理

専用ソフト装備

標準で入退室管理ソフトAccess Managerが付属です。

大規模ネットワーク対応

2,000台をサーバで一元管理LAN/WAN/VPNに対応(TCP/IP)します。

アンチパスバック

入退室管理を厳格に行うために入室記録があった通過者のみ退室を可能にし、退室記録があった通過者のみ再入室を可能にする機能です。

信頼性・拡張性



安全・確実な個人認証

指紋認証、PIN、RFカードの組合で出退勤管理を実現します。

ネットワークによるシステム管理

TCP/IPネットワークによりユーザ権限の一元管理とシステムチェックで確実な運用可能です。

映像監視連携システム

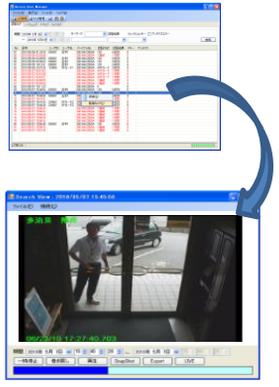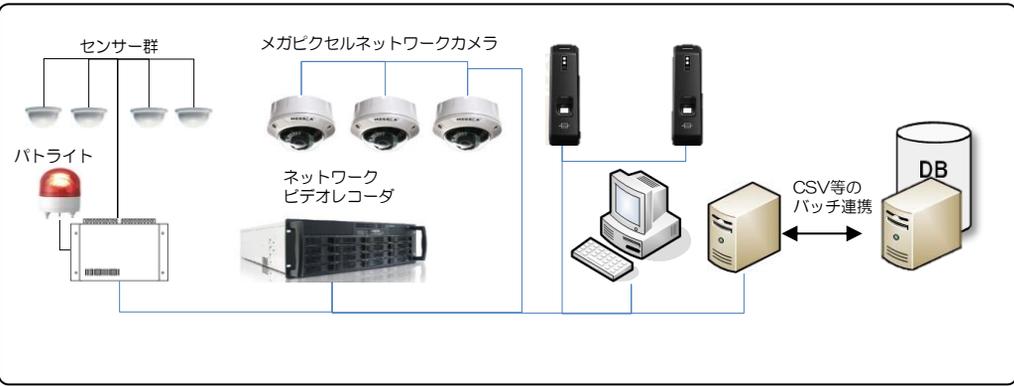

製品イメージ



- ① LEDインジケータ
認証結果、ネットワーク状態表示
- ②指紋センサ
オートオン指紋センサ
- ③カードリーダー
非接触ICカードリーダー

特長

- 見やすい4.3インチTFT LCD
- ダイレクトな操作性を可能にするタッチスクリーン
- 指紋登録を容易にする指紋品質チェック機能
- 正確・スピーディな認証を実現する高精認証エンジン
- シンプルな使用を容易にする自動オン指紋センサ
- 不正をゆるさない生体指検知機能
- 安心の組込カメラによる認証ユーザ画像自動機能
- スタンドアロン使用をサポートするUSBスロット

仕様

項目	仕様
CPU	32Bit RISC CPU (400MHz)
メモリ	64MB DRAM, 4MB Flash
LED	3 Color (Red, Green, Blue)
指紋センサ	Optical type / 500 DPI
認証方法	指紋、カード、モバイルキー
指紋認証速度	1:1認証 0.2秒以下 1:N認証 1秒以下 (2万指登録時)
指紋登録数	10,000 指 10,000ユーザ(1指登録時)
Log capacity	100,000 ログ
通信インターフェース	TCP/IP, Wiegand In/Out (26/34bit), Bluetooth
対応電気錠	12V デットボルト、電気ストライク錠、マグネットロック、自動ドア(無電圧接点)
環境耐性	-20~60℃ <湿度90%但し結露が無いこと> IP65(防塵防滴)
認証	KC, CE, FCC
サイズ	75(W) x 182.5(L) x 39.2(D) mm

認証方法

安全・確実な指紋認証
無くさない、盗まれない
セキュリティ性重視なら
指紋認証

便利なカード認証
定期券、タスポ、お財布携帯等
幅広い認証媒体が使用可能でス
ピーディなカード認証



株式会社アイデンティックサービス
〒240-0023 神奈川県横浜市岩井町1-7保土ヶ谷駅ビル7F
Tel: 045-342-0371 Fax: 045-342-0372
URL: <http://www.identicservice.com>